

**СТЕК MXS 10****10 A**

НОВА
ГЕНЕРАЦИЯ
ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА
ЗА АКУМУЛАТОРИ

ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ В ПОТРЕБИТЕЛСКИ ФОРМАТ

СТЕК MXS 10

2
ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

MXS 10 е зарядно устройство, което предлага най-съвременна технология. То е идеално за професионална употреба и е отлично за работилници, каравани, RV, лодки и автомобили. MXS 10 е перфектното решение за широка гама проблеми на акумулаторите. То предлага има характеристики като диагностика на акумулатора, която показва дали акумулаторът може да приеме и задържи заряд, специална функция за възстановяване, която възстановява наслоени и силно разреждени акумулатори, уникално поддържане на заряда и температурен сензор за оптимизирано зареждане независимо от климатичните условия. Освен това то има режим захранване, който позволява акумулаторът да бъде изключен без да се губи важна информация за конфигурации. Уникалният екран позволява потребителя да наблюдава целия процес на зареждане.

MXS 10 е напълно автоматично 8 стъпково зарядно устройство, което зарежда 10 A до 12 V акумулатори от 20–200 Ah и е подходящо за поддържане на заряд до 300 Ah. Зарядното устройство е с клас IP65 (защитено срещу пръски и прах), проектирано да защити автомобилната електроника, искрозашитено, със защита срещу обръщане на поляритета и късо съединение. То се доставя с 2 години гаранция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗАРЯДНО НАПРЕЖЕНИЕ	14.4/14.7/15.8 /13.6 V
ЗАРЕЖДАЩ ТОК	Максимум 10 A
ТИП ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО	8 стъпково, напълно автоматичен цикъл на зареждане
ТИП АКУМУЛАТОР	12 V оловно – киселинни акумулатори
КАПАЦИТЕТ НА АКУМУЛАТОРА	20–200 Ah, до 300 Ah при поддържане
ИЗОЛАЦИЯ	IP65 (защита срещу пръски и прах)

AUTO

Напълно автоматично за оптимално зареждане

12V

За всички оловно – киселинни акумулатори

7**НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН АКУМУЛАТОР****8**

Поддържащо зареждане

T

Температурен сензор

AGM

Зареждане при студени условия и AGM акумулатори

RECOND

Възстановяване на силно разреждени акумулатори

SUPPLY

Използване на зарядното устройство като захранване



Поръчайте от **AKUMULATORI B&G**

СТЕК®

НАЙ- УМНИТЕ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА В СВЕТА



СТЕК MXS 10


10 A

УНИКАЛНО 8 СЪПКОВО ЗАРЕЖДАНЕ НА СТЕК



- Температурно компенсирано, напълно автоматизирано зареждане и поддържане в 8 стъпки, които удължават до максимум живота на акумулатора и ефективността му
- Множеството аксесоари опростява използването на едно зарядно устройство за зареждане на много акумулатори
- Водоустойчиво устройство, така че то да може да бъде използвано при проблем дори ако вали дъжд или сняг
- Захранване, което опростява смяната на акумулатора без да се загуби пагетата на превозното средство
- Патентовано поддържане на заряда за уникална комбинация от удължен до максимум живот и ефективност
- Възстановяване на силно разреждени акумулатори
- Патентовано десулфатизиране, което удължава живота на акумулатора
- Искрозащитено, със защита срещу късо съединение и обръщане на поляритета за безпроблемно използване
- Автоматично установяване на края на живота на акумулаторите, което елиминира изненадите

CONNECT AND FORGET

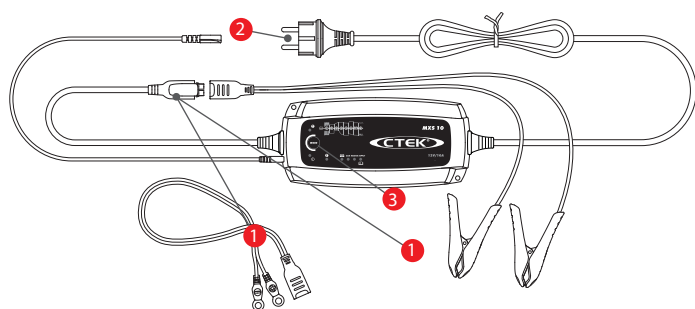

1. Свържете зарядното устройство към акумулатора.
2. Свържете зарядното устройство към стенен контакт. Светва индикаторът за захранване.
3. Натиснете бутон РЕЖИМ (MODE), за да изберете програма за зареждане.



Нормални и малко по-големи акумулатори

AGM

За зареждане при студени условия и AGM акумулатори


RECOND

Възстановяване на силно разреждени акумулатори

SUPPLY

12 V захранване или поддържащо зареждане

4. ... и готово.

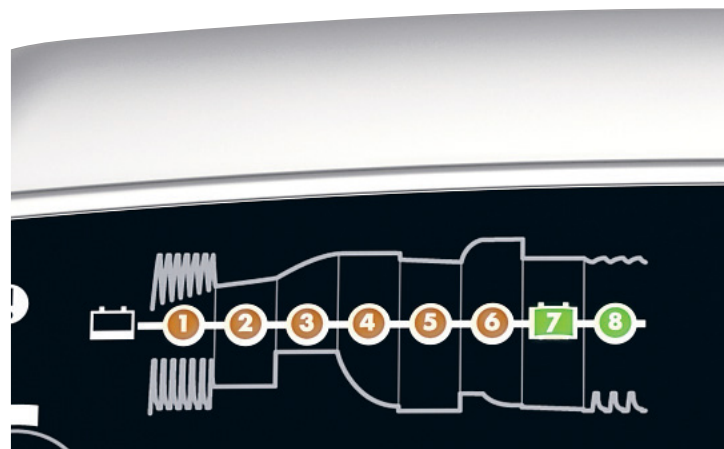

- СТЪПКА 1 ДЕСУЛФАТИЗИРАНЕ**
Импулсно напрежение отстранява сулфатите от оловните плочи на акумулатора като възстановява
- СТЪПКА 2 ПЛАВЕН СТАРТ**
Проверява дали акумулаторът може да приеме заряд. Зареждането започва ако акумулаторът е ОК.
- СТЪПКА 3 ОСНОВНО ЗАРЕЖДАНЕ**
Зареждане с максимален ток, докато бъдат достигнати 80% от капацитета на акумулатора.
- СТЪПКА 4 АБСОРБИРАНЕ, АКУМУЛАТОРЪТ Е ГОТОВ ЗА ПОЛЗВАНЕ**
Зареждане с намаляващ ток, за да се достигнат максимален 100% капацитет на акумулатора.
- СТЪПКА 5 АНАЛИЗ**
Проверява дали акумулаторът може да задържи заряда. Акумулаторите, които не могат да задържат заряд вероятно се нуждаят от смяна.
- СТЪПКА 6 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**
Възстановяване на функционирането на силно разреждени акумулатори.
- СТЪПКА 7 ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАРЯДА, АКУМУЛАТОРЪТ Е НАПЪЛНО ЗАРЕДЕН**
Поддържа напрежението на акумулатора е на максимално ниво като се осигурява постоянно напрежение на заряд.
- СТЪПКА 8 ИМПУЛСНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАРЯДА**
Поддържа акумулатора на ниво 95-100% от капацитета му. Зарядното устройство следи напрежението на акумулатора и подава импулс, когато е необходимо, за да се поддържа акумулатора напълно зареден.

ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО СЪС СТЕК

Отдел Обслужване на клиенти на СТЕК е на разположение, за да отговори на всеки въпрос, свързан със зареждането и зарядните устройства СТЕК. Безопасност, простота и гъвкавост са характерни качества на всички продукти и решения, разработени и продавани от СТЕК. СТЕК доставя зарядни устройства до повече от 60 страни в цял свят. СТЕК също така е надежден ОЕМ доставчик на много от най-престижните в света производители на автомобили и мотоциклети.

Свържете се с Обслужване на клиенти на info@ctek.com



НАЙ- УМНИТЕ ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА В СВЕТА

www.ctek.com

Поръчайте от **AKUMULATORI B&G**